


CD 60 profilokra szerelt falburkolat

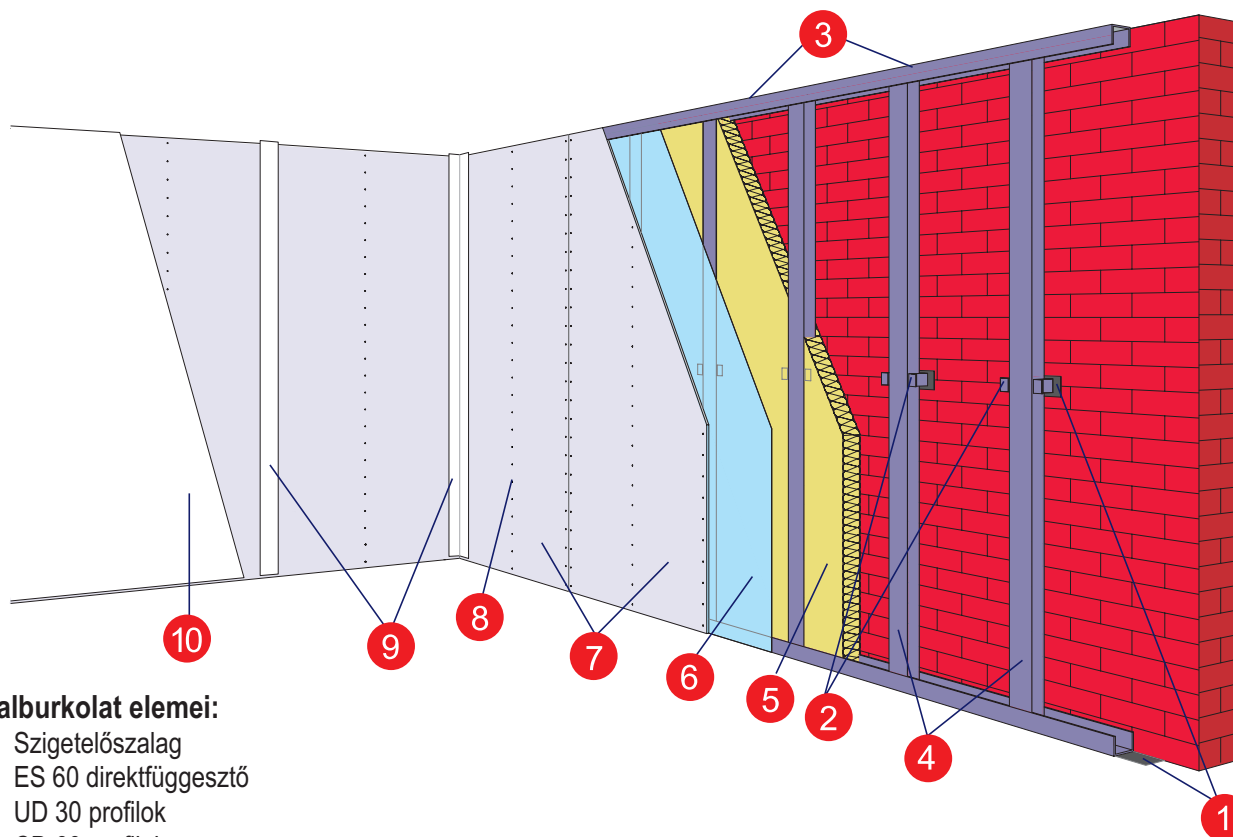


Falburkolat elemei:

1. Szigetelőszalag
2. ES 60 direktfüggesztő
3. UD 30 profilok
4. CD 60 profilok
5. Ásványgyapot
6. Párazáró fólia *
7. Norgips S gipszkarton lemezek
8. Lemezrögzítő csavarok max. 25 cm -ként
9. Norgips Standard hézagkitöltő gipsz + erősítő szalag
10. Tetszőleges falburkolás, pl.: emulziós, akril festék, tapéta, stb.


* a külső falakon elkészített falburkolatokra vonatkozik

1 m² CD 60 profil szerkezetre szerelt gipszkarton falburkolat
elkészítéséhez anyagok mennyisége


Anyag	egység	Használat 1 m ² esetében
CD 60 profil	m	1,8
UD 30 profil	m	0,8
ES 60 direktfüggesztő	db	1,5
50 mm szigetelőszalag	m	0,9
Rögzítő dübelek	db	3
4,2 x 11 lemezhöz rögzítő csavarok	db	6
60/27 hosszoldó	db	0,5
Norgips S gipszkarton lemez	m ²	1
3,5 x 25 lemezhöz rögzítő csavarok	db	15
Norgips Standard hézagkitöltő gipsz	kg	0,35
Erősítő szalag	m	1,3



CD 60 profil




UD 30 profil



ES 60 direktfüggesztő




Acélvázra szerelt válaszfal

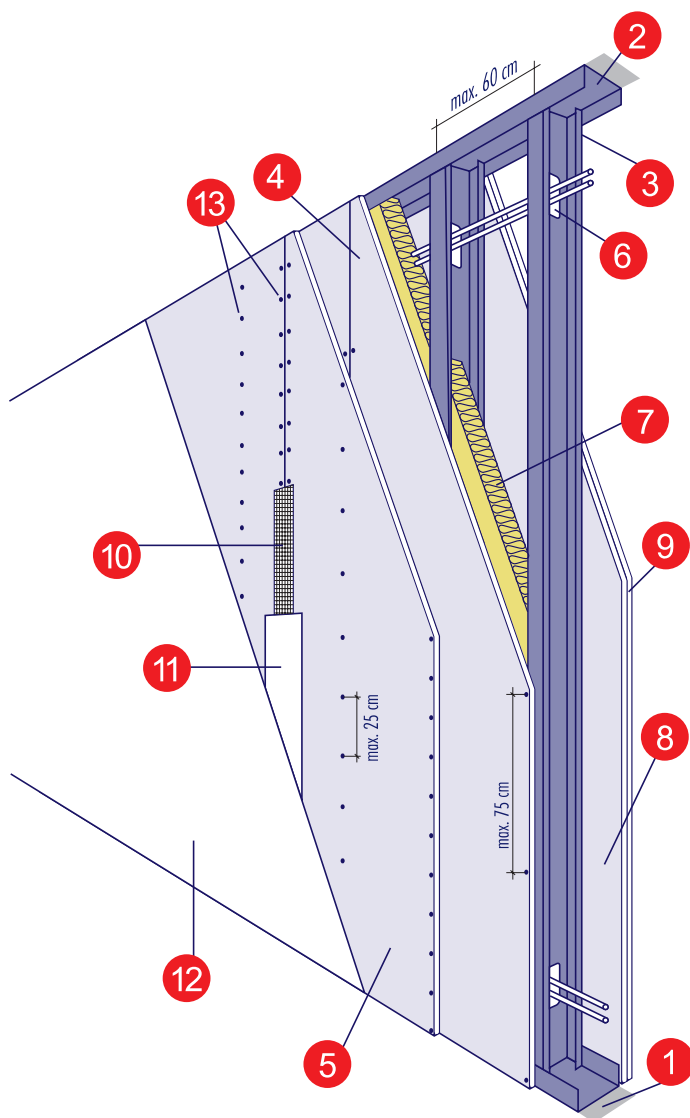


Válaszfal elemei:

1. Szigetelőszalag
2. Vízszintes teherhordó elemekre rögzített UW profil
3. 600 mm maximális tengelytávú CW profil (oszlopok)*
4. Norgips S gipszkarton lemezek első rétege
5. Norgips S gipszkarton lemezek második rétege
6. Szerelési vezetékek átvezetésére szolgáló furatok az oszlopokon
7. Ásványgyapot szigetelés
8. Norgips S gipszkarton lemezek első rétege (másik oldal)
9. Norgips S gipszkarton lemezek második rétege (másik oldal)
10. Erősítő szalag
11. Norgips Standard hézagkitöltő gipsz
12. Tetszőleges felületburkolás, pl.: emulziós, akril festék, tapéta, stb.
13. Lemezrögzítő csavarok

* 0,55 mm vastagságú CW profilok használata esetében.
0,50 mm vastagságú profilok használata esetében
a maximális tengelytáv 400 mm.



CW profil



UW profil

1 m² acélvázra erősített válaszfal elkészítéséhez szükséges anyagok mennyisége egyszeri gipszkarton lemez burkolással



Anyag	egység	Használat 1 m ² esetében
CW profil	m	1,8
UW profil	m	0,8
Szigetelőszalag	m	1,2
Rögzítő dübelek	db	1,5
Ásványgyapot	m ²	1
Norgips S gipszkarton lemez	m ²	2
3,5 x 25 lemezerősítő csavarok	db	30
Norgips Standard hézagkitöltő gipsz	kg	0,7
Erősítő szalag	m	2,6

1 m² acélvázra erősített válaszfal elkészítéséhez szükséges anyagok mennyisége kétszeri gipszkarton lemez burkolással


Anyag	egység	Használat 1 m ² esetében
CW profil	m	1,8
UW profil	m	0,8
Szigetelőszalag	m	1,2
Rögzítő dübelek	db	1,5
Ásványgyapot	m ²	1
Norgips S gipszkarton lemez	m ²	4
3,5 x 25 lemezerősítő csavarok	db	15
3,5 x 35 lemezerősítő csavarok	db	30
Norgips Standard hézagkitöltő gipsz	kg	1,2
Erősítő szalag	m	2,6




Acélvázra szerelt tetőtér beépítés

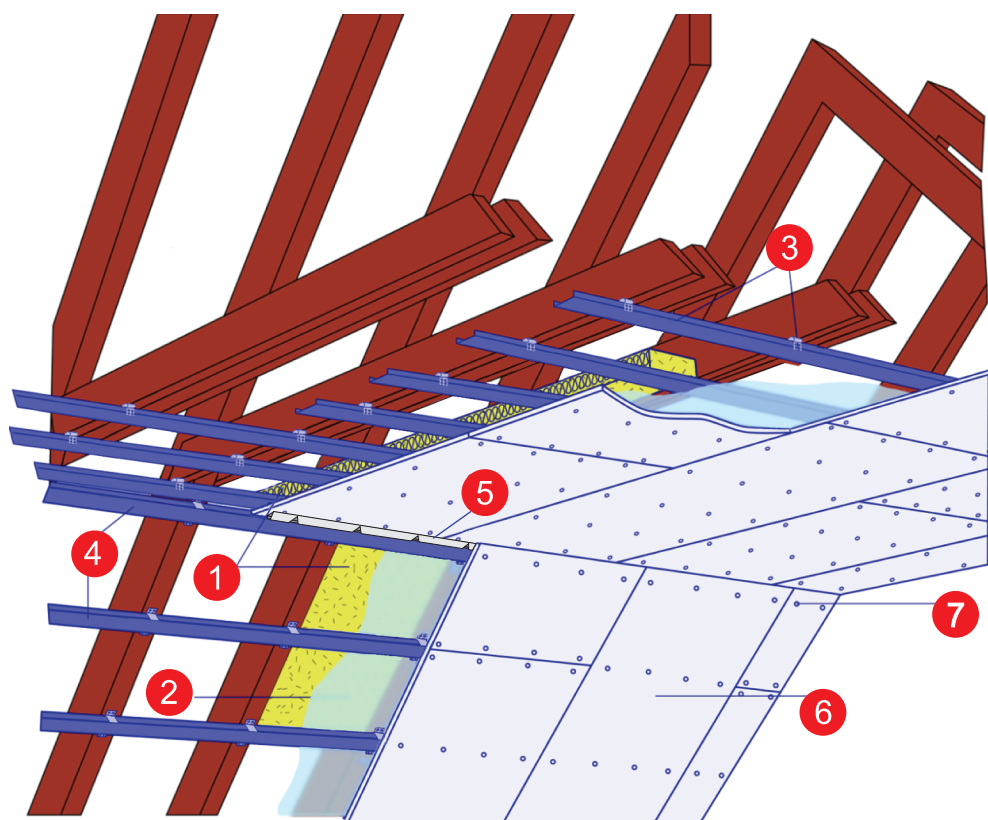


CD 60 Profil




UD 30 Profil



ES plus 60 direktfüggesztő



60/27 hosszoldó



V Profil

1. Ásványgyapot
2. Párazáró fólia
3. ES plus 60/75, 60/125 direktfüggesztők
4. CD 60 profil
5. V Profil
6. Norgips S gipszkarton lemezek
7. Lemezrögzítő csavarok max. 17 cm -ként

	CD 60 profilok közötti megengedett távolságok	
Gipszkarton lemez vastagsága [mm]	CD 60 profilra merőlegesen szerelt gipszkarton lemez [mm]	CD 60 profilal párhuzamosan szerelt gipszkarton lemez [mm]
12,5	500 *	400 *
15	500 *	400 *
2 x 12,5	500 *	400 *

1m² acélszerkezetre történő tetőtér beépítéséhez szükséges anyagmennyiség

Anyag	Egység	1 m ² felületre elhasználandó anyag **	1 m ² felületre elhasználandó anyag ***	1 m ² felületre elhasználandó anyag ****
CD 60 profil	m	2,5	3	2,5
ES plus 60 rögzítő direktfüggesztő	db	3	4	3
Facsavarok	db	6	8	6
4,2 x 11 lemezerőszítő csavarok	db	12	16	12
60/27 hosszoldó	db	0,5	0,6	0,5
Norgips S típusú gipszkarton lemez	m ²	1	1	2
3,5 x 25 lemezerőszítő csavarok	db	25	25	10
3,5 x 35 lemezerőszítő csavarok	db	-	-	25
UD 30 profil	m	0,3	0,3	0,3
Norgips Standard hézagkitöltő gipsz	kg	0,35	0,35	0,60
Erősítő szalag	m	1,3	1,3	1,3
V profil	m	0,4	0,4	0,4

** - CD 60 profilra merőlegesen szerelt gipszkarton lemez beépítés esetén


*** - CD 60 profilal párhuzamosan szerelt gipszkarton lemez beépítése esetén

**** - CD 60 profilra merőlegesen szerelt kettős kötésű gipszkarton lemezek beépítése esetén

* 0,55 mm vastagságú CD 60 profilok használata esetében megadott távolságok. 0,50 mm vastagságú profilok használata esetében a megadott távolságokat 100 mm - el csökkenteni kell. Vigyázat! 0,50 mm vastagságú CD 60 profilból készült vázhoz tilos DF és DFH2 típusú lemezeket valamint többretegű kötéseket csavarni.



Ragasztógipsz - faltokra szerelt szárazvakolat (12,5 mm-es lemez)

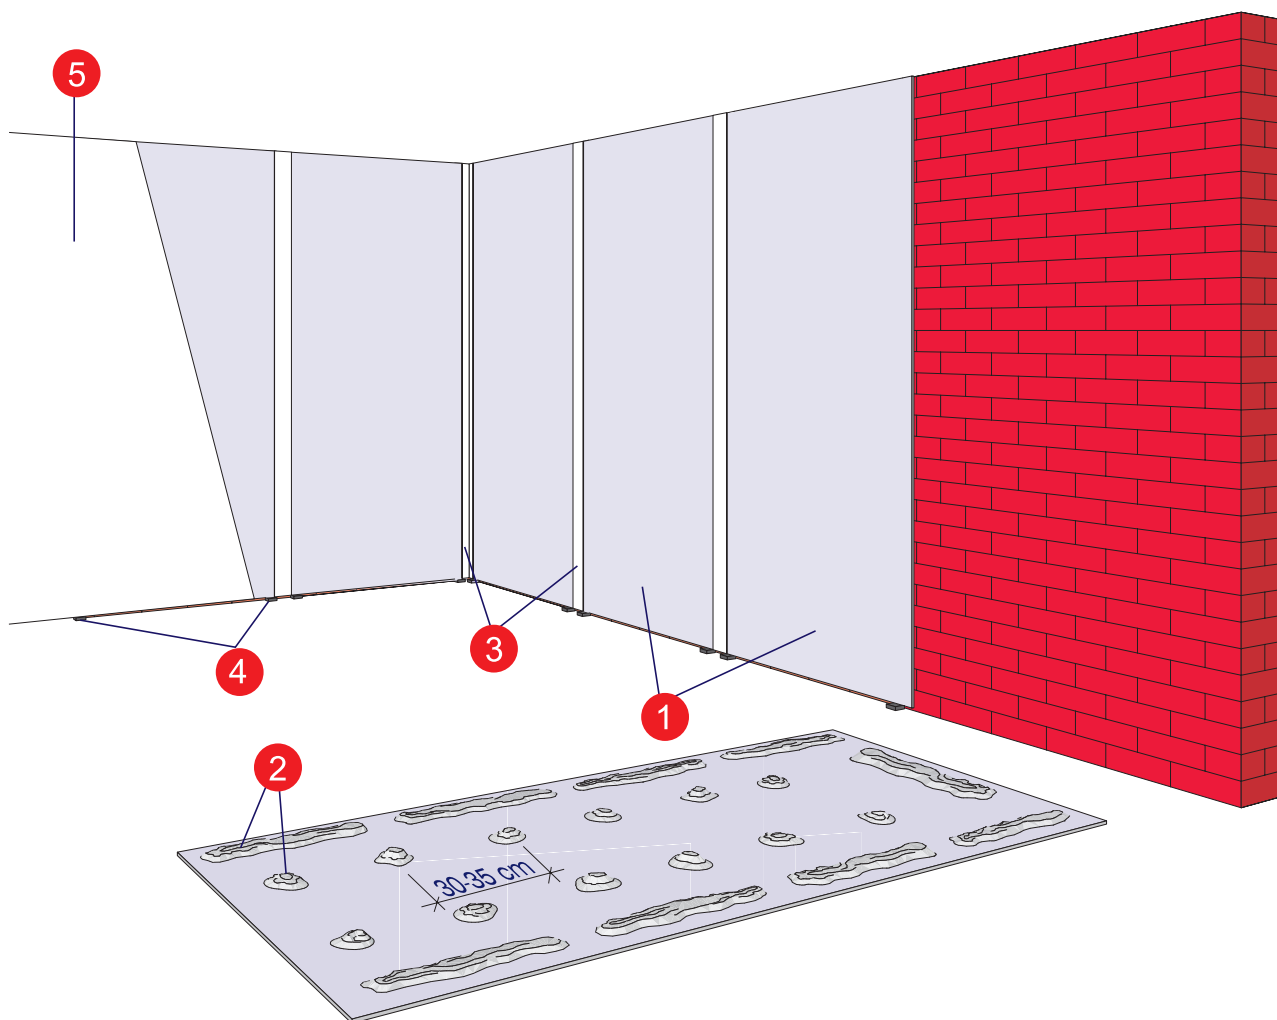

Szárazvakolat elemei:

1. 12,5 mm-es Norgips S gipszkarton lemezek
2. Norgips Bonding Fix ragasztógipsz
3. Norgips Standard hézagkitöltő gipsz + erősítő szalag
4. Kb. 15 mm vastagságú alátétek
5. Tetszőleges felületburkolás, pl.: emulziós, akril festék, tapéta, stb.

1 m² ragasztógipsz faltokra szerelt szárazvakolat elkészítéséhez szükséges anyagok mennyisége

Anyag	egység	Használat 1 m ² esetében
Norgips S 12,5 mm-es gipszkarton lemez	m ²	1
Norgips Bonding Fix ragasztógipsz	kg	5
Norgips Standard hézagkitöltő gipsz	kg	0,35
Erősítő szalag	m	1,3

